

Cajón de PVC Regiblock DT (doble tornillo)

El único que se puede montar con dos tipos diferentes de atornillamiento en el testero.

PVC SHUTTER BOX REGIBLOCK DT (DOUBLE SCREW) FOR (FLUSH) ALUMINIUM GUIDE RAILS

The only one that can be assembled with two different types of fastening on the frame.

COFFRE EN PVC REGIBLOCK DT (DOUBLE VIS) POUR COULISSE EN ALUMINIUM (AFFLEURANT)

Le seul montable avec deux types différents de vissage sur l'about.

CAIXA DE PVC REGIBLOCK DT (PARAFUSO DUPLO) PARA GUIA DE ALUMÍNIO (NVELADO)

O único que pode ser montado com dois tipos diferentes de aparafusamento na frontaria.

■ Para guía de aluminio (enrasado)

For (flush) aluminium guide rails / Pour coulisse en aluminium (affleurant) / Para guia de alumínio (nivelado)


Tamaños Sizes / Tailles / Tamanhos	155 - 185
---------------------------------------	-----------

Las tres juntas de estanqueidad ecológicas señaladas (1 - 2 - 3) en los perfiles superior (M) e inferior (O), extruidas sobre el propio perfil, garantizan un perfecto sellado al interior de la vivienda y aumentan considerablemente los resultados de los ensayos AEV.

All three environmentally friendly water seals indicated (1 - 2 - 3) in the upper (M) and lower slats (O) extruded on the slat itself ensure a perfect seal for the home's interior and considerably increase results from the wind resistance tests.

Les trois joints d'étanchéité écologiques indiqués (1 - 2 - 3) sur les profilés supérieur (M) et inférieur (O), extrudés sur le profil garantissent une étanchéité parfaite à l'intérieur du logement et augmentent considérablement les résultats des essais AEV.

As três juntas de estanqueidade ecológicas assinaladas (1 - 2 - 3) nos perfis superior (M) e inferior (O), extrudadas sobre o próprio perfil, garantem uma perfeita selagem do interior da habitação e aumentam consideravelmente os resultados dos ensaios AEV.

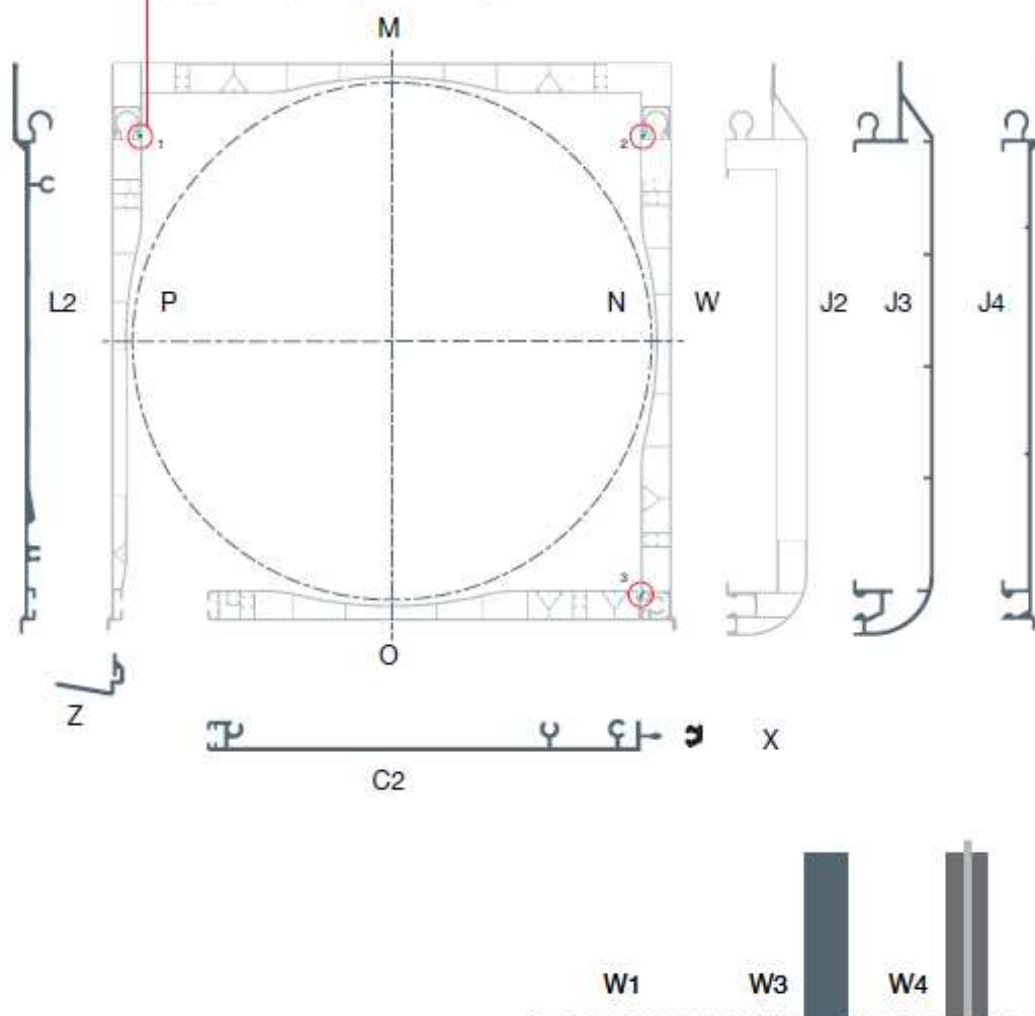

- **Clasificación de reacción al fuego** (UNE 29727-90 1R)
Classification of reaction to fire / Classement de réaction au feu / Classificação de reação ao fogo



M1

Informe de clasificación NF 7000 - AITEX Textile Industry Research Association

PRESTACIONES GENERALES CAJÓN REGIBLOCK 155 DE TAPA RECTA

STRAIGHT COVER REGIBLOCK 155 SHUTTER BOX GENERAL FEATURES / PRESTATIONS GÉNÉRALES POUR CAISSON REGIBLOCK 155 À COUVERCLE DROIT / PRESTAÇÕES GERAIS PARA CAIXA REGIBLOCK 155 DE TAMPA RETA

- **Transmisión térmica <U>** (UNE-EN ISO 10077-2: 2003 y UNE-EN ISO 10077-2: 2012)
Thermal transmission / Transmittance thermique / Transmissão térmica



2,3 W/m²K

Certificado NF 17767 - TECNALIA Technology Corporation

Con tapa de extrusión de aluminio

With extruded aluminium cover slit / Avec profil couvercle extrusion d'aluminium / Com perfil tampa extrusão alumínio

2,3 W/m²K

Certificado NF 13_00927-3 - TECNALIA Technology Corporation

- **Acústico** (UNE-EN 20140-5: 1995)
Noise / Acoustique



Índice de aislamiento a ruido aéreo

Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 28,4 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 29 (-1; -4) dB

Certificado NF 17142 - TECNALIA Technology Corporation

- **Permeabilidad al aire** (UNE-EN 1026: 2003)
Air permeability / Perméabilité à l'air / Permeabilidade ao ar



Clase 4

Certificado NF 17145 - TECNALIA Technology Corporation

- **Estanqueidad al agua** (UNE-EN ISO 1027: 2000)
Water resistance / Étanchéité à l'eau / Estanqueidade à água



Clase E1200

Certificado NF 17145 - TECNALIA Technology Corporation

PRESTACIONES GENERALES CAJÓN REGIBLOCK 155 TAPA DECORATIVA

DECORATIVE COVER REGIBLOCK 155 SHUTTER BOX GENERAL FEATURES / PRESTATIONS GÉNÉRALES POUR CAISSON REGIBLOCK 155 À COUVERCLE DÉCORATIF / PRESTAÇÕES GERAIS PARA CAIXA REGIBLOCK 155 DE TAMPA DECORATIVA

■ Acústico (UNE-EN 140-3: 1995) Noise / Acoustique



Sistema FUTURBOX y aislante de poliuretano (maniobra manual)

FUTURBOX system and polyurethane insulation (manual manoeuvre) / Système FUTURBOX et isolant polyuréthane (manoeuvre manuelle) / Sistema FUTURBOX com isolante poliuretano (manobra manual)

Índice de aislamiento a ruido aéreo

Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 25,8 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 27 (-1; -4) dB

Certificado NP 21295 - TECNALIA Technology Corporation

Sistema FUTURBOX y aislante de poliuretano (maniobra de cinta)

FUTURBOX system and polyurethane insulation (belt manoeuvre) / Système FUTURBOX et isolant polyuréthane (manoeuvre de ruban) / Sistema FUTURBOX com isolante poliuretano (manobra de fita)

Índice de aislamiento a ruido aéreo

Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 32,3 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 33 (-2; -5) dB

Certificado NP 22694 - TECNALIA Technology Corporation

■ Permeabilidad al aire (UNE-EN 1036: 2000) Air permeability / Perméabilité à l'air / Permeabilidade ao ar



Aislante de poliestireno / (maniobra de cinta y testero de aluminio)

Polystyrene insulation (belt manoeuvre and aluminium end cap) / Isolant polystyrène (manoeuvre de ruban et about en aluminium) / Isolante poliestireno (manobra de fita e fronteira de alumínio)

Clase 4

Certificado NP 22671 - TECNALIA Technology Corporation

■ Estanqueidad al agua (UNE-EN ISO 1027: 2000) Water resistance / Étanchéité à l'eau / Estanqueidade à água



Aislante de poliestireno / (maniobra de cinta y testero de aluminio)

Polystyrene insulation (belt manoeuvre and aluminium end cap) / Isolant polystyrène (manoeuvre de ruban et about en aluminium) / Isolante poliestireno (manobra de fita e fronteira de alumínio)

Clase E1200

Certificado NP 22671 - TECNALIA Technology Corporation

■ Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211: 2000 y UNE-EN 12211: 2000) Wind load resistance / Résistance à la charge de vent / Resistência à carga de vento



Aislante de poliestireno / (maniobra de cinta y testero de aluminio)

Polystyrene insulation (belt manoeuvre and aluminium end cap) / Isolant polystyrène (manoeuvre de ruban et about en aluminium) / Isolante poliestireno (manobra de fita e fronteira de alumínio)

P3: 2700 Pa

Certificado NP 22671 - TECNALIA Technology Corporation

Sistema FUTURBOX y aislante de poliuretano (maniobra de motor)

FUTURBOX system and polyurethane insulation (motor manoeuvre) / Système FUTURBOX et isolant polyuréthane (manoeuvre de moteur) / Sistema FUTURBOX com isolante poliuretano (manobra de motor)

P3: 3000 Pa

Certificado NP 21635 - TECNALIA Technology Corporation

PRESTACIONES GENERALES CAJÓN REGIBLOCK 185 DE TAPA RECTA

STRAIGHT COVER REGIBLOCK 185 SHUTTER BOX GENERAL FEATURES / PRESTATIONS GÉNÉRALES POUR CAISSON REGIBLOCK 185 À COUVERCLE DROIT / PRESTAÇÕES GERAIS PARA CAIXA REGIBLOCK 185 DE TAMPA RETA

- **Transmisión térmica <U>** (UNE-EN ISO 10077-2: 2009 y UNE-EN ISO 10077-2: 2012)
Thermal transmission / Transmittance thermique / Transmissão térmica



2,4 W/m²K

Certificado NF 17757 - TECNALIA Technology Corporation

Con tapa de extrusión de aluminio

With extruded aluminum cover lid / Avec profil couvercle extrusion d'aluminium / Com perfil tampa extrusão alumínio

2,4 W/m²K

Certificado NF 13_00027-1 - TECNALIA Technology Corporation

- **Acústico** (UNE-EN 20140-3: 1995)
Noise / Acoustique



Índice de aislamiento a ruido aéreo

Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 30 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 30 (-1; -4) dB

Certificado NF 17143 - TECNALIA Technology Corporation

- **Permeabilidad al aire** (UNE-EN 1025: 2000)
Air permeability / Perméabilité à l'air / Permeabilidade ao ar



Clase 4

Certificado NF 17145 - TECNALIA Technology Corporation

- **Estanqueidad al agua** (UNE-EN ISO 1027: 2000)
Water resistance / Étanchéité à l'eau / Estanqueidade à água



Clase E1200

Certificado NF 17146 - TECNALIA Technology Corporation

- **Resistencia a la carga de viento** (UNE-EN 12211: 2000 y UNE-EN 12211: 2000)
Wind load resistance / Résistance à la charge de vent / Resistência à carga de vento



Sistema FUTURBOX (maniobra de cinta)

FUTURBOX system (belt manoeuvre) / Système FUTURBOX (manœuvre de ruban) / Sistema FUTURBOX (manobra de fita)

P3: 3000 Pa

Certificado NF 21837 - TECNALIA Technology Corporation

PRESTACIONES GENERALES CAJÓN REGIBLOCK 185 TAPA DECORATIVA

DECORATIVE COVER REGIBLOCK 185 SHUTTER BOX GENERAL FEATURES / PRESTATIONS GÉNÉRALES POUR CAISSON REGIBLOCK 185 À COUVERCLE DÉCORATIF / PRESTAÇÕES GERAIS PARA CAIXA REGIBLOCK 185 DE TAMPÁ DECORATIVA

Transmisión térmica <U> [UNE-EN ISO 10077-2: 2008 y UNE-EN ISO 10077-2: 2012]
Thermal transmission / Transmissância térmica / Transmissão térmica



Aislante de poliestireno
Polystyrene insulation / Isolant polystyrène / Isolante poliestireno
1,0 W/m²K
Certificado NP 25294 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliuretano
Polyurethane insulation / Isolant polyuréthane / Isolante poliuretano
1,7 W/m²K
Certificado NP 22194 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno y tapa de aluminio
Polystyrene insulation and aluminium cover lid / Isolant polystyrène avec profil couvrant d'aluminium / Isolante poliestireno com perfil tampa alumínio
2,0 W/m²K
Certificado NP 13_00077-2 - TECNALIA Technology Corporation

Sistema FUTURBOX y aislante de poliestireno
FUTUREBOX system and polystyrene insulation / Système FUTURBOX et isolant polystyrène / Sistema FUTURBOX com isolante poliestireno
1,6 W/m²K
Certificado NP 22193 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (diseño curvo)
Polystyrene insulation (curved design) / Isolant polystyrène (design incurvé) / Isolante poliestireno (design curvo)
1,0 W/m²K
Certificado NP 12_04100-2 - TECNALIA Technology Corporation

Acústico [UNE-EN 10140-3: 1995, UNE-EN 10140-10: 1992, UNE-EN 10140-2: 2011, UNE-EN 140-3: 1995 y UNE-EN 140-2: 2011]
Noise / Acoustique



Aislante de poliestireno
Polystyrene insulation / Isolant polystyrène / Isolante poliestireno

Índice de aislamiento a ruido aéreo
Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo
RA = 26 dBA

Índice ponderado de reducción sonora
Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 26 (-1; -4) dB
Certificado NP 9547-5 - TECNALIA Technology Corporation

Cálculo de la diferencia normalizada de los elementos de construcción pequeños
Measurement of element-normalized level difference of small building elements / Calcul de la différence normalisée des petits éléments de construction / Cálculo da diferença normalizada dos elementos de construção pequenos

Dnew (C; Ctr) = 42 (-1; -4) dB
Certificado NP 16738-b - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (diseño curvo)
Polystyrene insulation (curved design) / Isolant polystyrène (design incurvé) / Isolante poliestireno (design curvo)

Índice de aislamiento a ruido aéreo
Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 34,3 dBA

Índice ponderado de reducción sonora
Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 35 (-1; -4) dB
Certificado NP 28653 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (diseño curvo) y VDAson en tapa
Polystyrene insulation (curved design) and VDAson in cover / Isolant polystyrène (design incurvé) et VDAson sur couvercle / Isolante poliestireno (design curvo) VDAson em tampa

Índice de aislamiento a ruido aéreo
Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 34,9 dBA

Índice ponderado de reducción sonora
Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 35 (-1; -4) dB
Certificado NP 28654 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (diseño curvo) y 1,5 m de persiana enrollada en interior

Polystyrene insulation (curved design) and 1.5 m roll up shutter inside / Isolant polystyrène (design incurvé) et 1,5 m de volet enrollé à l'intérieur / Isolante poliestireno (design curvo) e 1,5 m de estofa enrolado no interior

Índice de aislamiento a ruido aéreo

Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 47 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 34 (-2; -5) dB

Cálculo de la diferencia normalizada de los elementos de construcción pequeños

Measurement of element-normalized level difference of small building elements / Calcul de la différence normalisée des petits éléments de construction / Cálculo da diferença normalizada dos elementos de construção pequenos

Dnew (C; Ctr) = 49 (-1; -4) dB

Certificado NF 237920 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (diseño curvo) y persiana enrollada en toda su capacidad

Polystyrene insulation (curved design) and fully expanded roll up shutter / Isolant polystyrène (design incurvé) et volet enrollé dans toute sa capacité / Isolante poliestireno (design curvo) e estofa enrolado em toda a sua capacidade

Índice de aislamiento a ruido aéreo

Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 49 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 37 (-1; -2) dB

Cálculo de la diferencia normalizada de los elementos de construcción pequeños

Measurement of element-normalized level difference of small building elements / Calcul de la différence normalisée des petits éléments de construction / Cálculo da diferença normalizada dos elementos de construção pequenos

Dnew (C; Ctr) = 52 (-1; -4) dB

Certificado NF 237921 - TECNALIA Technology Corporation

Sistema FUTURBOX y aislante de poliestireno

FUTURBOX system and polystyrene insulation / Système FUTURBOX et isolant polystyrène / Sistema FUTURBOX com isolante poliestireno

Índice de aislamiento a ruido aéreo

Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 26,4 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 27 (-1; -4) dB

Certificado NF 9547-7 - TECNALIA Technology Corporation

Cálculo de la diferencia normalizada de los elementos de construcción pequeños

Measurement of element-normalized level difference of small building elements / Calcul de la différence normalisée des petits éléments de construction / Cálculo da diferença normalizada dos elementos de construção pequenos

Dnew (C; Ctr) = 43 (-1; -4) dB

Certificado NF 15797 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliuretano y testero de aluminio y maniobra de cinta

Polyurethane insulation and aluminium end cap and belt manoeuvre / Isolant polyuréthane et about en aluminium et manœuvre de ruban / Isolante poliuretano e frontal de alumínio e manobra de fita

Índice de aislamiento a ruido aéreo

Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 30,2 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 31 (-2; -7) dB

Certificado NF 22165 M1 - TECNALIA Technology Corporation

Cálculo de la diferencia normalizada de los elementos de construcción pequeños

Measurement of element-normalized level difference of small building elements / Calcul de la différence normalisée des petits éléments de construction / Cálculo da diferença normalizada dos elementos de construção pequenos

Dnew (C; Ctr) = 47 (-1; -6) dB

Certificado NF 22165 - TECNALIA Technology Corporation

Sistema FUTURBOX y aislante de poliuretano (maniobra de cinta)

FUTURBOX system and polyurethane insulation (belt manoeuvre) / Système FUTURBOX et isolant polyuréthane (manœuvre de ruban) / Sistema FUTURBOX com isolante poliuretano (manobra de fita)

Índice de aislamiento a ruido aéreo

Airborne sound insulation index / Indice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

RA = 31,8 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Indice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

Rw (C; Ctr) = 33 (-2; -6) dB

Certificado NF 21294 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante en perfiles y persiana enrollada en toda capacidad

Isolant en perfiles et fully expanded roll up shutter / Isolant sur les profils et volet enroulé dans toute sa capacité / Isolante em perfis e estoro enrolado em toda a sua capacidade

Índice ponderado de reducción sonora

Weighted Sound Reduction Index / Índice pondéré de réduction sonore / Índice ponderado de redução sonora

$R_w (C; C_{tr}) = 37 (-1; -5) \text{ dB}$

Certificado NP 231168 - ENSATEC

Aislante Geoplom en tapa registro y exterior

Geoplom insulation on external and shutter box covers / Isolant Geoplom sur couvercle regard et extérieur / Isolante Geoplom em tampa registro e exterior

Airborne sound insulation index / Índice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

$R_w (C; C_{tr}) = 37 (-2; -7) \text{ dB}$

Certificado NP 231171 - ENSATEC

Aislante Geoplom en 4 perfiles

Geoplom insulation on 4 sats / Isolant Geoplom sur 4 profils / Isolante Geoplom em 4 perfis

Airborne sound insulation index / Índice d'isolation au bruit aérien / Índice de isolamento ao ruído aéreo

$R_w (C; C_{tr}) = 41 (-2; -6) \text{ dB}$

Certificado NP 231172.1 - ENSATEC

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026: 2000)

Air permeability / Perméabilité à l'air / Permeabilidade ao ar



Sistema FUTURBOX y aislante de poliestireno

FUTURBOX system and polystyrene insulation / Système FUTURBOX et isolant polystyrène / Sistema FUTURBOX com isolante poliestireno

Clase 4

Certificado NP 9547-9 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno y maniobra de cinta

Polystyrene insulation and belt manoeuvre / Isolant polystyrène et manœuvre de ruban / Isolante poliestireno e manobra de fita

Clase 3

Certificado NP 22164 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (diseño curvo) y maniobra de cinta

Polystyrene insulation (curve design) and belt manoeuvre / Isolant polystyrène (design incurvé) et manœuvre de ruban / Isolante poliestireno (design curvo) e manobra de fita

Clase 3

Certificado NP 28573 - TECNALIA Technology Corporation

Estanqueidad al agua (UNE-EN ISO 1027: 2000)

Water resistance / Étanchéité à l'eau / Estanqueidade à água



Sistema FUTURBOX y aislante de poliestireno

FUTURBOX system and polystyrene insulation / Système FUTURBOX et isolant polystyrène / Sistema FUTURBOX com isolante poliestireno

Clase 9A

Certificado NP 9547-10 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno y maniobra de cinta

Polystyrene insulation and belt manoeuvre / Isolant polystyrène et manœuvre de ruban / Isolante poliestireno e manobra de fita

Clase E1200

Certificado NP 22164 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (diseño curvo) y maniobra de cinta

Polystyrene insulation (curve design) and belt manoeuvre / Isolant polystyrène (design incurvé) et manœuvre de ruban / Isolante poliestireno (design curvo) e manobra de fita

Clase E1200

Certificado NP 28573 - TECNALIA Technology Corporation

Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211: 2000 y UNE-EN 12211: 2000)

Wind load resistance / Résistance à la charge de vent / Resistência à carga de vento



Aislante de poliestireno y maniobra de cinta

Polystyrene insulation and belt manoeuvre / Isolant polystyrène et manœuvre de ruban / Isolante poliestireno e manobra de fita

P3: 3000 Pa

Certificado NP 22164 - TECNALIA Technology Corporation

Aislante de poliestireno (diseño curvo) y maniobra de cinta

Polystyrene insulation (curve design) and belt manoeuvre / Isolant polystyrène (design incurvé) et manœuvre de ruban / Isolante poliestireno (design curvo) e manobra de fita

P3: 3000 Pa

Certificado NP 28573 - TECNALIA Technology Corporation